

COR 75 PERFORMANCE FOLHA OCULTA

FERRAGEM
PERFORMANCE

Transmissão

 $U_w \geq 0,71$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **44 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB**

Secções

Aro fixo	75 mm
Folha	77 mm

Espessura perfileria

Janela	1,8 mm
--------	--------

Largura vareta poliamida 40 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 150 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1650

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe E2600

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

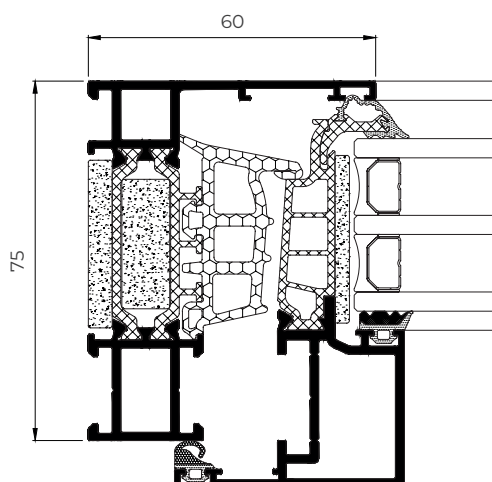

COR 75 PERFORMANCE
FOLHA VISTAFERRAGEM
PERFORMANCE

Transmissão

 $U_w \geq 0,71$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento 68 mm

Máximo isolamento acústico $R_w = 45$ dB

Secções

Aro fixo	75 mm
Folha	85 mm

Espessura perfileria

Janela	1,6 mm
Porta-janela	1,8 mm

Largura vareta poliamida 40 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1700 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 200 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E2100

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe E2600

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

